

MetaLite C 40.40

Λεπτότοιχες ανοικτές διατομές τύπου C, που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύοντα δομικά στοιχεία για ενίσχυση, σύνδεση και πλευρική σταθεροποίηση μεταλλικών φορέων




Παράγονται με

Ονομαστικό πάχος 2,00mm

Σε προσαρμοσμένα μήκη έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Δυνατότητα οπών Ø12 και Ø12×16

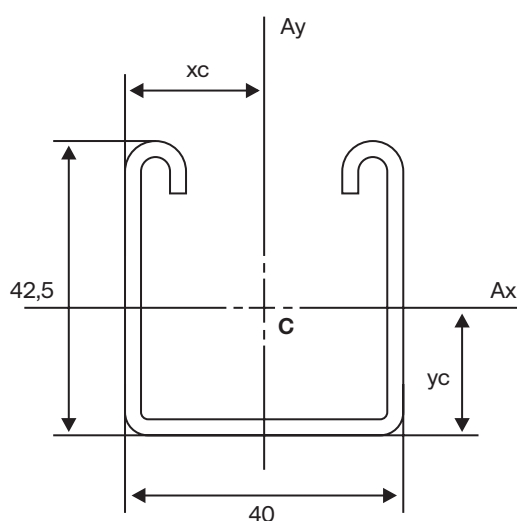

Πάχος mm

2,00

Βάρος Kg/m

1,85

Το βάρος ανά τρέχον μέτρο υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη:
Ειδικό βάρος χάλυβα 7850 kg/m³

Ελάσματα

Χαλύβδινα γαλβανισμένα
(EN 10346 και EN 10143)

- **Βαθμός χάλυβα:** S320GD και S350GD
- **Επίστρωση:** Θερμή επιψευδαργύρωση, έως Z275 gr/m² ή έως AZ265gr/m² ή έως ZM200 gr/m²
- **Ονομαστικό πάχος:** από 1,50mm έως 3,00 mm
- Χωρίς χρωματική επίστρωση